



WELDEX - 2

Pomocný chemický prípravok na zváranie

WELDEX - 2 je pomocný chemický prípravok na zváranie zabraňujúci príľnavosti rozstrelu vzniknutého pri zváraní na zváraní materiál a zváracie príslušenstvo.

WELDEX - 2 je vodný, bezsilikónový prípravok, neobsahujúci minerálne oleje ani žiadne prchavé látky a rozpúšťadlá.

WELDEX - 2 je pripravený na okamžité použitie, aplikuje sa pomocou rozprašovača, ktorý zabezpečí vytvorenie tenkého filmu, pomocou ktorého sa spoľahlivo zníži povrchové napätie na kovovom povrchu a zabráni príľnavosti rozstrelu roztaveného kovu. Neviaže sa chemicky na ošetrovaný povrch a krátkodobo zabezpečuje dočasnú antikoroziu ochranu. Neovplyvňuje kvalitu zvarov, nevzniká pórovitosť a studené trhliny. Pri spaľovaní počas zvárania neuvolňuje nepríjemné pachy a dym, je nehorľavý.

Vyznačuje sa hospodárnosťou, vďaka vysokej výdatnosti už tenká súvislá vrstva zabezpečuje vynikajúcu separačnú schopnosť rozstrelu vzniknutého pri zváraní.


Po zváraní je možné zvyšky prípravku odstrániť oplachom, alebo otretím vlhkou handričkou.

Zvyšuje efektívnosť procesu zvárania a eliminuje následné pracovné operácie.

Balenie:

500ml sprej, 5l, 10l, 25l bandaska, 200l sud a 1000l IBC kontajner

Obalovou jednotkou je polyetylénová nádoba s obsahom 25 l alebo 10 l, resp. podľa požiadaviek odberateľov. Výrobok sa skladuje v uzavretých a neporušených obaloch v skladovacích priestoroch chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi pri teplotách 5 až 40°C.



povrch kovu po zváraní
ošetrený WELDEXOM



povrch kovu po zváraní
neošetrený WELDEXOM
viditeľné príľnuté rozstrekové
guličky



VUP, a.s., Nábřežná 4, 971 04 Prievidza

Odmasťovací prostriedok OP-12

Univerzálny odmasťovací, alkalický, penivý koncentrát OP/12 sa používa vo forme roztokov na čistenie a odmasťovanie. Má všeobecné použitie za normálnej aj zvýšenej teploty - doporučené použitie pri teplotách 40 až 90°C. Doporučená koncentrácia pre odmasťovanie je 4-8%. Vyžaduje opláchnutie vodou ako poslednú operáciu.

Odporúčané použitie je na čistenie a odmasťovanie povrchov kovov po obrábaní, po konzervácii, pred povrchovou úpravou a pred montážou. Odmasťovací prostriedok OP/12 je tiež možné použiť na čistenie mastných a zašpinených priemyselných podláh a stien.

Prípravok sa balí do plastových obalov 5, 10, 25, alebo do 200 l kovových sudov. Skladovateľnosť výrobkov pri teplotách 5°C až 40°C je 24 mesiacov odo dňa výroby.





VUP, a.s., Nábřežná 4, 971 04 Prievidza

Pasivačný roztok OP/P/6

Univerzálny vodno-tenzidový odmasťovací a pasivačný, ktorý sa vyznačuje stredne silnou penivosťou. Používa sa na odmasťovanie kovových výrobkov a zároveň pasivuje povrchovú vrstvu v hrúbke cca 2-4 mikróv. Vďaka pasivačnej zložke zaisťuje kovovému povrchu ochranu pred koróziou. Tento povrch je potom zvlášť vhodný na naslednú povrchovú úpravu farbením, farbením epoxidovými a polyesterovými farbami, prípadne na iné povrchové úpravy.

V strojárskom a opravárskom priemysle na odmasťovanie kovových výrobkov a ich krátkodobú ochranu pred koróziou. Prípravok sa aplikuje ponorom alebo postrekom. Doporučená je 4%-ná koncentrácia (1 diel koncentráту OP/P/6 a 24 dielov vody). V prípade silne znečisteného povrchu je možné použiť aj vyššiu koncentráciu.

Pracovné teploty odmasťovania a pasivácie sú v rozsahu od 20°C až do 70°C. Odporúčaný teplotný interval je 30 až 50°C.

Prípravok sa balí do plastových obalov 5, 10, 25, alebo do 200 l kovových sudov. Skladovateľnosť výrobkov pri teplotách 5°C až 40°C je 24 mesiacov odo dňa výroby.





VUP, a.s., Nábřežná 4, 971 04 Prievidza

Odmasťovací prostriedok OP Total

Je odmasťovací prípravok na báze uhľovodíkových rozpúšťadiel. Má univerzálne použitie. Práve pre túto vlastnosť je neoceniteľným pomocníkom na čistenie výrobkov a dielov v strojárskvej výrobe a zároveň čistenie a odmasťovanie veľkých, silne zamastených a znečistených plôch vo výrobných prevádzkach a dielňach.

Používa sa v rozsahu pracovných teplôt od 20 do 50°C. Zároveň zabezpečuje krátkodobú ochranu proti korózii po dobu 4 až 6 týždňov.

Odmasťovanie a čistenie rôznych druhov výrobkov a súčiastok v strojárskom Odmasťovanie a čistenie rôznych povrchov v oblasti strojárskvej výroby, údržby, opravárenských dielní, autoservisov a podobne.

Je určený na ručné aj strojové odmasťovanie vo všetkých typoch zariadení konštruovaných na tento účel. Po odparení nezanecháva na povrchu prakticky žiadny film a odmasťovaný povrch spĺňa všetky požiadavky na ďalšiu povrchovú úpravu.

Prípravok sa balí do plastových obalov s obsahom 5, 10, alebo 25l.

Skladovateľnosť výrobkov pri teplotách -5°C až 40°C je 24 mesiacov odo dňa výroby.






VUP, a.s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza

Odmasťovací prostriedok OP Polar

Je odmasťovací prípravok na báze zmesi organických rozpúšťadiel s vysokou odmasťovacou účinnosťou a rýchlou odparivosťou na odmasťovanie za studena. Odmasťovaný povrch je suchý v priebehu 20 sekúnd. Po odmasťení nezanecháva na povrchu výrobku žiadny film. Nahrádza doteraz používané chlórované odmasťovacie prostriedky.

OP Polar nachádza použitie v elektrotechnickom priemysle, v strojárstve a všade tam kde je nutné dokonalé odmasťenie výrobku pred ďalšou operáciou. Povrch výrobku je takmer okamžite suchý a pripravený na ďalšiu operáciu. Po odmasťení nie je vyžadovaný ďalší oplach výrobku.

Prípravok sa balí do plastových obalov s obsahom 5l, 10l, 25l, alebo 60l. Odmasťovacia kvapalina ostáva stabilná počas celej doby skladovateľnosti, t.j. minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby v neporušených obaloch v skladovacích priestoroch chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi pri teplotách od -15°C do 35°C.

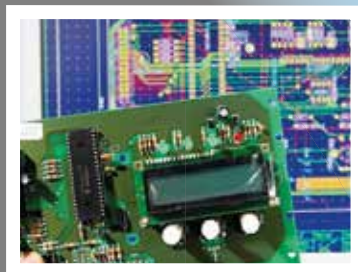



VUP, a.s., Nábřežná 4, 971 04 Prievidza

Odmasťovací prostriedok OP VUPOL

Univerzálny, vysokoúčinný, bezoplachový prostriedok na odmasťovanie a čistenie všetkých druhov povrchov v strojárskom a opravárenskom priemysle. Vyznačuje sa vysokým čistiacim účinkom a okamžitou odpariteľnosťou.

Odstraňuje olejovité zvyšky, masťotu, prach a rôzne iné nečistoty. Po odmasťení prípravok OP VUPOL nezanecháva žiadne zvyšky.

Univerzálny prípravok na všetky povrchy . Využíva sa všade tam, kde je potrebné dokonalé odmasťenie a zároveň okamžité odparenie odmasťovacieho prípravku. Odporúčané použitie je na odmasťovanie povrchov brzdových obložení, ďalej na očistenie povrchu pred lepením, utesňovaním, lakovaním a podobne v automobilovom priemysle a všeobecne v strojárskom priemysle.

Prípravok sa balí do plastových obalov s obsahom 5l, 10l a 25l, 500ml sprej.

